


# → Vlastnosti & popis funkcí


## **VÍCEZÓNOVÉ POHYBOVÉ ČIDLO (volitelný doplněk)**


Jednotky vybaveny vícezónovým pohybovým čidlem mají schopnost automaticky směřovat proud vzduchu pryč od zjištěných osob. To zabraňuje pocitu nepohodlí, který může být způsoben přímým foukáním vzduchu na člověka. Čidlo má samozřejmě funkci úspory energie, pokud není zjištěna přítomnost lidí v místnosti po dobu 20 minut.

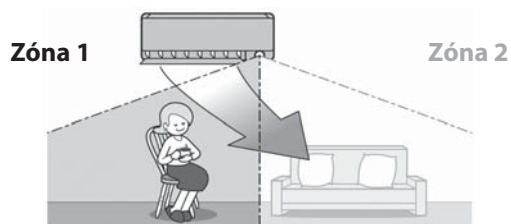

## **TÝDENNÍ ČASOVAČ**

Týdenní časovač umožňuje naprogramovat celý týden provozu klimatizace, takže se nemusíte obtěžovat s každodenním manuálním nastavováním. Pro každý den v týdnu lze naprogramovat až 4 provozy (tato funkce je dostupná pouze s kabelovým ovladčem)

 Jednotky bez týdenního časovače mají 24-hodinový časovač, který umožňuje nastavit čas kdy jednotka bude zapnuta a vypnuta každý den (tato funkce je dostupná s IR ovladačem)

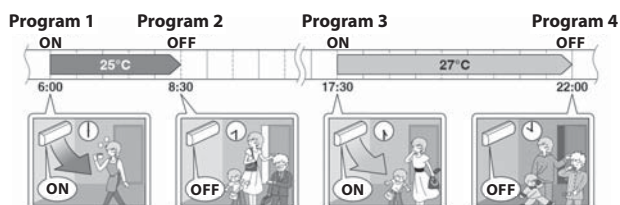

## **ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY**

 Možnost připojení k sofistikované domácí síti nebo centrálnímu řízení budovy použitím adaptérů pro Modbus, KNX nebo centrálnímu řízení DAIKIN (připojení k BACnet nebo LON je možné přes Daikin DIII-Net)

## **VHODNÉ PRO TECHNICKÉ CHLAZENÍ**

Tato jednotka je vhodná pro tzv. „technické chlazení“, což znamená, že může pracovat v režimu chlazení při venkovních teplotách až -15°C, což je často požadavek pro chlazení serveroven, telefoních rozvodn a pod. Nicméně je potřeba pečlivě zvolit umístění jednotky aby byla zajištěna efektivní cirkulace vzduchu. Funkce technického chlazení není k dispozici u jednotek Multisplit. Jednotky SkyAir vyberte podle doporučených kombinací na str. 32.

## **MULTI-SPLIT APLIKACE**

Tato jednotka může být připojena k multi-splitové venkovní jednotce. Multi-splitové aplikace umožňují klimatizaci několika místností pomocí jedné venkovní jednotky, která umožňuje jednodušší a elegantnější instalaci s nižšími nároky na prostor. Na multi-splitové venkovní jednotky lze napojit 2-5 vnitřních jednotek. Se systémem Super-Multi-Plus lze připojit až 9 vnitřních jednotek.

## **SKY AIR TWIN/TRIPLE/DOUBLE TWIN APLIKACE**

Klimatizace velkého spojitého prostoru nelze vždy účinně dosáhnout s jednou vnitřní jednotkou. SkyAir aplikace Twin, Triple a Double-Twin umožňují rozdělit výkon jedné venkovní jednotky mezi dvě, tři, respektive čtyři vnitřní jednotky. Tím je dosaženo kvalitního a rovnoměrného proudění vzduchu a rozložení teploty v celém prostoru. Tato ikona symbolizuje možnost použití vnitřních jednotek v takových aplikacích.

## **ČERPADLO KONDENZÁTU**

Tato jednotka je standardně vybavená (nebo doplňkově, pokud uvedeno) čerpadlem kondenzátu. Kondenzát, který vzniká během chlazení, může být jednoduše vypuštěn pomocí potrubí, které může být umístěno i nad jednotkou. Originální Daikin čerpadla jsou spolehlivá, mají tichý provoz a nízkou spotřebu energie díky použití DC motorů.

**A-Z Chlazení, s.r.o.**  
Piletická 45  
503 41 Hradec Králové  
tel.: 495 221 313  
Zelená linka: 800 122 800  
e-mail: [info@klimatizace.net](mailto:info@klimatizace.net)



[www.klimatizace.net](http://www.klimatizace.net)  
[www.klimatizace-daikin.cz](http://www.klimatizace-daikin.cz)